



Stone 90 EM hood

Installation manual EN

Installation instructions DK

Installasjonsanvisninger NO

Installationsanvisning SE


Asennusohjeet FI

[TITLE 1]

Thank you for your interest in our hood: Stone 90 EM.


This model allows you to customize the hood top with the same material as the countertop and thus achieve an integrated result. Below you will find further information about the installation.



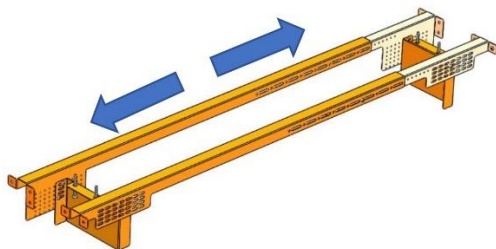


The hood is equipped with an adjustable metal structure for fixing it in place under the cabinet.

The worktop can be made of various materials such as stone, Corian, wood, granite, etc.

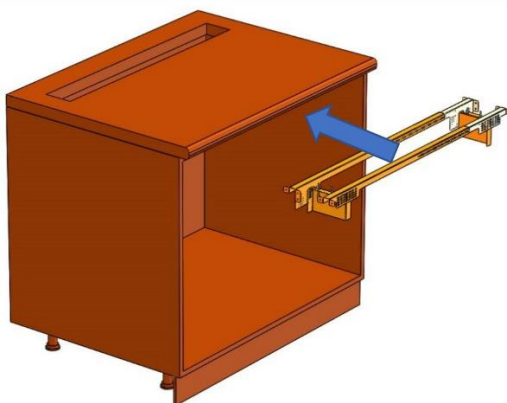


The metal structure is attached to the cabinet with 8 screws.

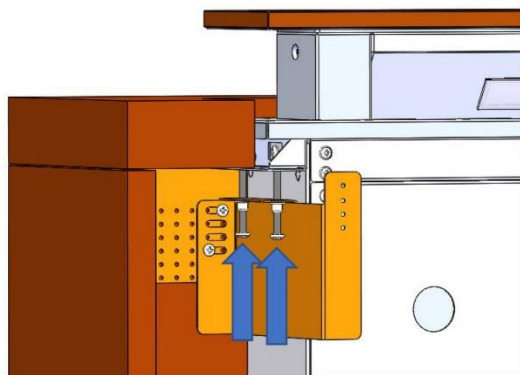

Once the metal structure is installed, the hood can be placed on it.


The height of the hood can be adjusted using the screws (see illustration), regardless of the thickness of the worktop.

The hood moves vertically in the opening in the countertop.

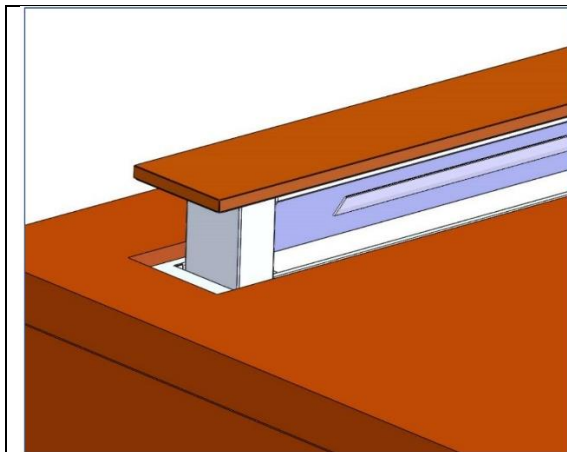

The thickness of the top that is mounted on the hood can vary, as the height can be adjusted to achieve an integrated result with the countertop.

We recommend a thickness of 10 mm to achieve a light, elegant and safe design.

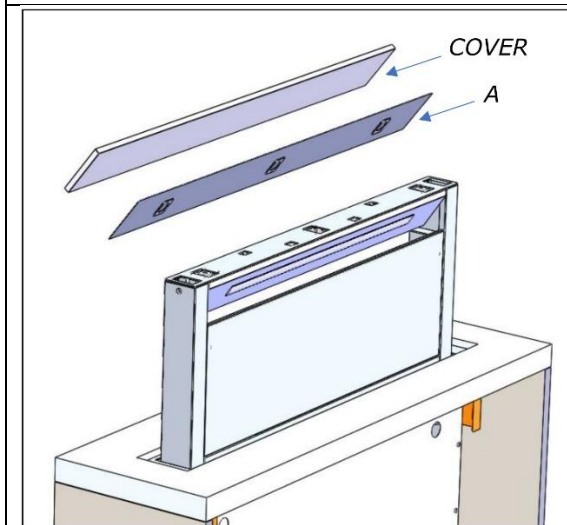

The top plate is glued to the steel plate (A).

Then place the top plate and steel plate on the hood using 3 or more magnets.

This system ensures quick release in the event of accidental impact and makes it easy to replace the top plate in the event of damage.


We recommend that the weight of the top plate does not exceed 5 kg.

[TITLE 1]

Tak for din interesse i vores emhætte: Stone 90 EM.


Denne model giver dig mulighed for at tilpasse emhættens top med samme materiale som bordpladen og dermed opnå et planintegreret (flush) resultat. Nedenfor finder du yderligere information om installationen.



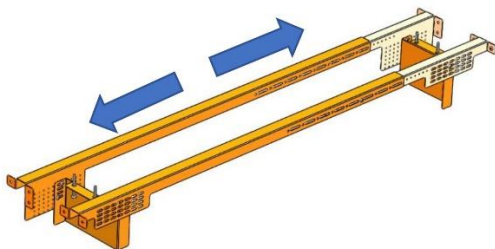


Emhætten er udstyret med en justerbar metalstruktur til fastgørelse under skabet.

Bordpladen kan være udført i forskellige materialer såsom sten, corian, træ, granit osv.

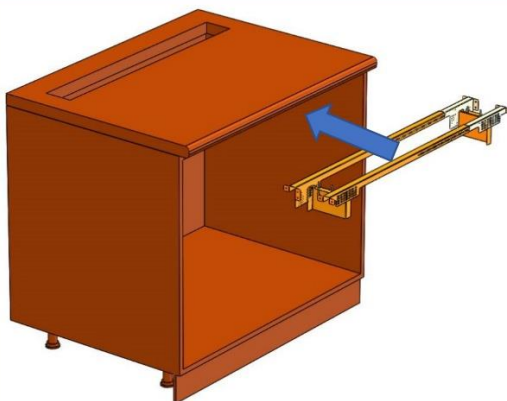


Metalstrukturen fastgøres til skabet med 8 skruer.

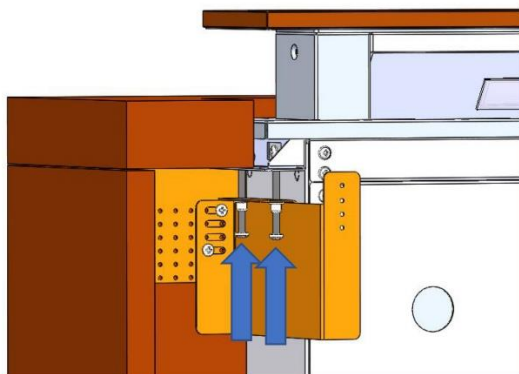

Når metalstrukturen er installeret, kan emhætten placeres på den.


Emhættens højde kan justeres ved hjælp af skruerne (jf. illustrationen), uanset bordpladens tykkelse.

Emhætten bevæger sig lodret i åbningen i bordpladen.

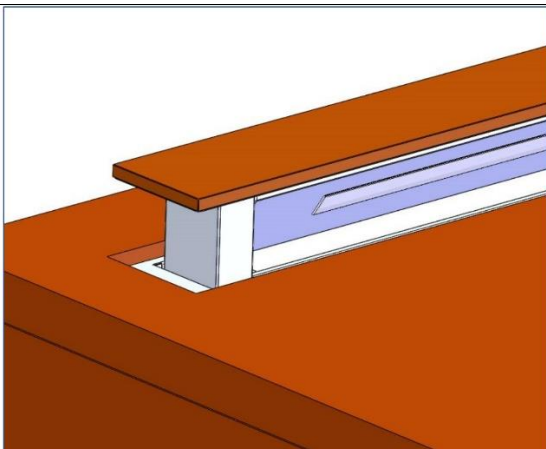

Tykkelsen på den top, der monteres på emhætten, kan variere, da højden kan justeres for at opnå et planintegreret resultat med bordpladen.

Vi anbefaler en tykkelse på 10 mm for at opnå et let, elegant og sikkert design.

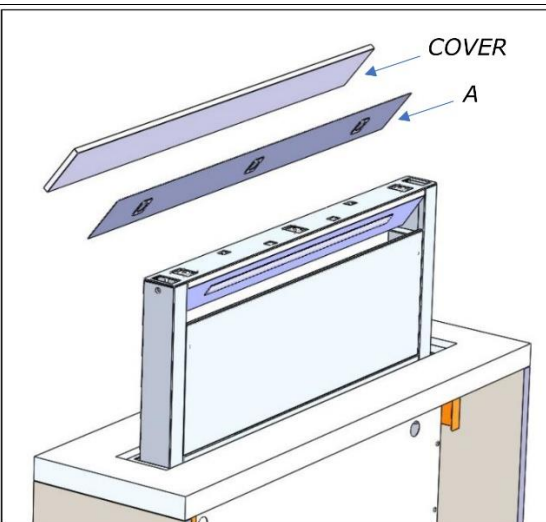

Toppladen limes fast på stålpladen (A).

Herefter placeres topplade og stålplade på emhætten ved hjælp af 3 eller flere magneter.

Dette system sikrer en hurtig frigørelse ved utilsigtet påvirkning og gør det nemt at udskifte toppladen i tilfælde af skade.


Vi anbefaler, at toppladens vægt ikke overstiger 5 kg.

[TITLE 1]

Tack för ditt intresse för vår köksfläkt: Stone 90 EM.


Denna modell gör det möjligt att anpassa köksfläktens överdel med samma material som bänkskivan och på så sätt uppnå ett planintegrerat (infällt) resultat. Nedan hittar du mer information om installationen.



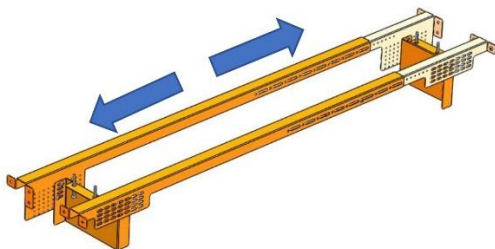


Fläkten är utrustad med en justerbar metallkonstruktion för fastgöring under skåpet.

Bänkskivan kan vara tillverkad av olika material som sten, corian, trä, granit osv.

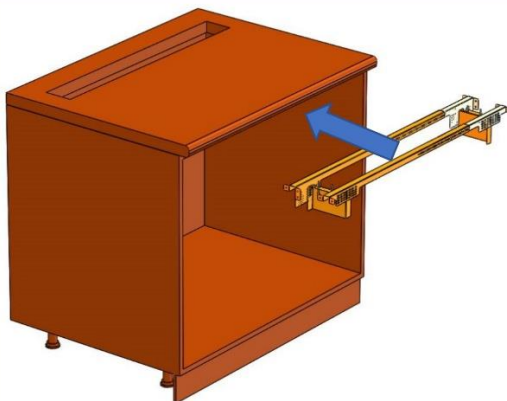


Metallkonstruktionen fastgörs i skåpet med 8 skruvar.

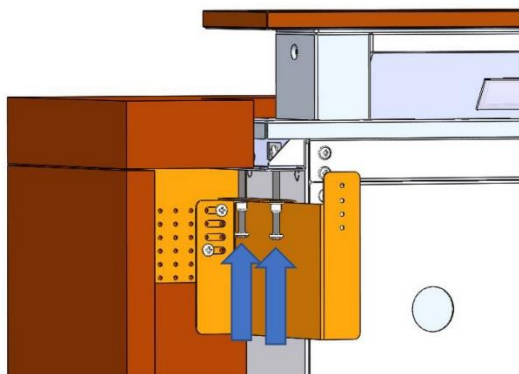

När metallkonstruktionen har installerats kan fläkten placeras på den.


Höjden på fläkten kan justeras med skruvarna (se illustrationen), oavsett bänkskivans tjocklek.

Fläkten rör sig vertikalt i öppningen i bänkskivan.

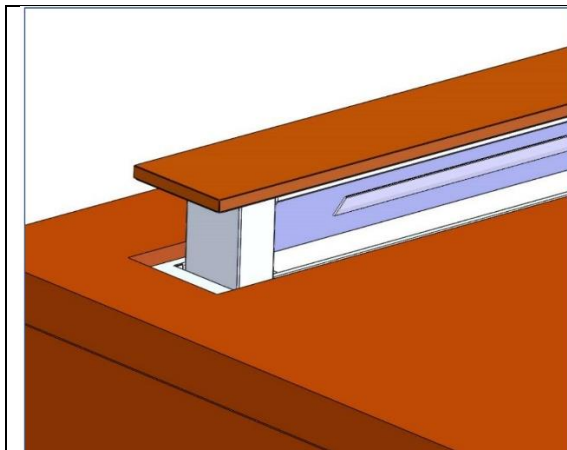

Tjockleken på den överdel som monteras på fläkten kan variera, eftersom höjden kan justeras för att uppnå ett planintegrerat resultat med bänkskivan.

Vi rekommenderar en tjocklek på 10 mm för att uppnå en enkel, elegant och säker design.

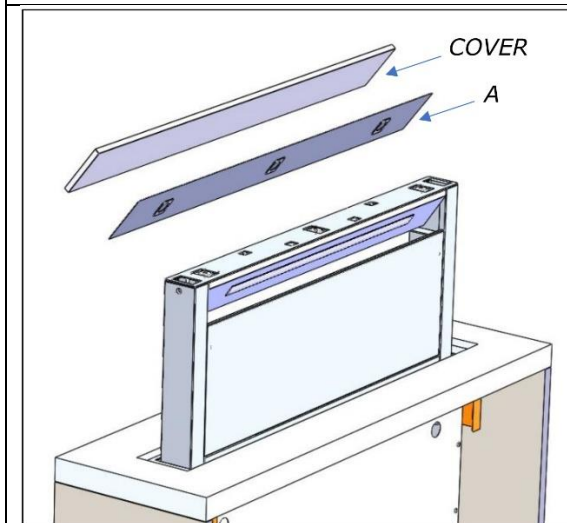

Topplattan limmas fast på stålplattan (A).

Därefter placeras topplattan och stålplattan på köksfläkten med tre eller fler magneter.

Detta system säkerställer en snabb frigöring i händelse av oavsiktlig påverkan och gör det enkelt att byta ut topplattan vid skada.


Vi rekommenderar att topplattans vikt inte överstiger 5 kg.

[TITLE 1]

Takk for din interesse for vår ventilator: Stone 90 EM.


Denne modellen lar deg justere toppen av ventilatoren med samme materiale som benkeplaten, og dermed oppnå et planintegrert (fluktende) resultat. Nedenfor finner du mer informasjon om installasjonen.



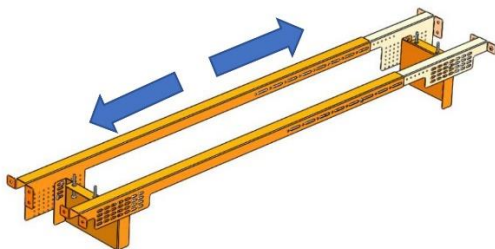


Ventilatoren er utstyrt med en justerbar metallkonstruksjon for montering under skapet.

Benkeplaten kan være laget av ulike materialer som stein, corian, tre, granitt osv.

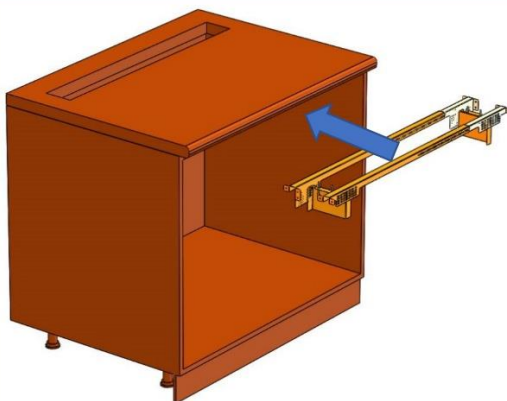


Metallkonstruksjonen er festet til skapet med 8 skruer.

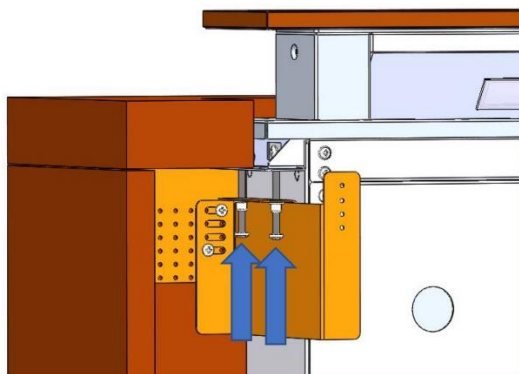

Når metallkonstruksjonen er installert, kan ventilatoren plasseres på den.


Høyden på ventilatoren kan justeres med skruene (se illustrasjon), uavhengig av tykkelsen på benkeplaten.

Ventilatoren beveger seg vertikalt i åpningen i benkeplaten.

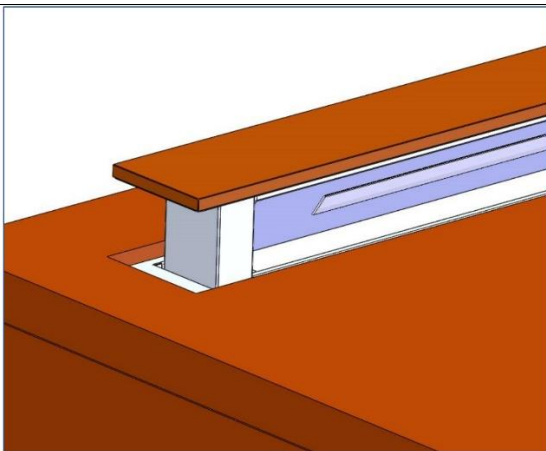

Tykkelsen på toppen montert på ventilatoren kan variere, ettersom høyden kan justeres for å oppnå et jevnt integrert resultat med benkeplaten.

Vi anbefaler en tykkelse på 10 mm for et lett, elegant og sikkert design.

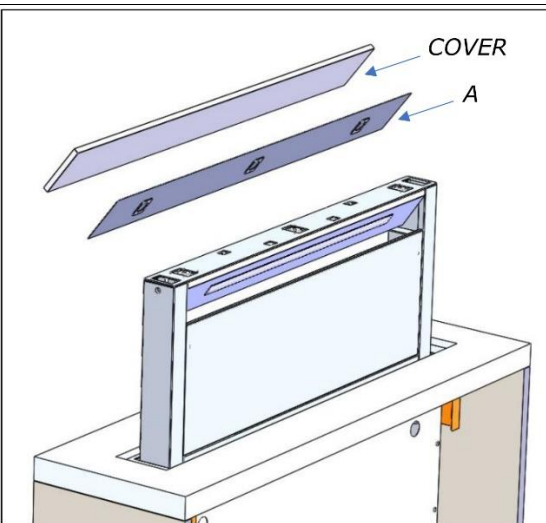

Topplaten limes til stålplaten (A).

Deretter plasseres topplaten og stålplaten på ventilatoren ved hjelp av 3 eller flere magneter.

Dette systemet sikrer rask frigjøring ved utilsiktet påvirkning og gjør det enkelt å bytte topplaten ved skade.


Vi anbefaler at vekten av topplaten ikke overstiger 5 kg.

[TITLE 1]

Kiitos Stone 90 EM -liesituulettimen hankkimisesta.


Tässä mallissa liesituulettimen yläosassa voidaan käyttää samaa materiaalia kuin työtasossa, jolloin se voidaan integroida tasoon. Alla on lisätietoja asennuksesta.



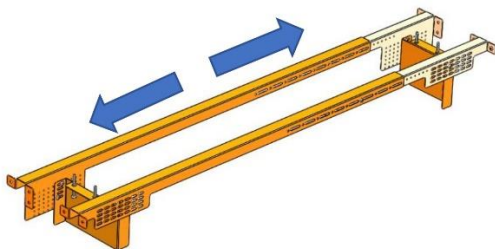


Liesituulettimessa on säädettävä metallirunko kaapin alle kiinnittämistä varten.

Työtaso voi olla valmistettu eri materiaaleista, kuten kivistä, komposiittimateriaalista, puusta, graniitista jne.

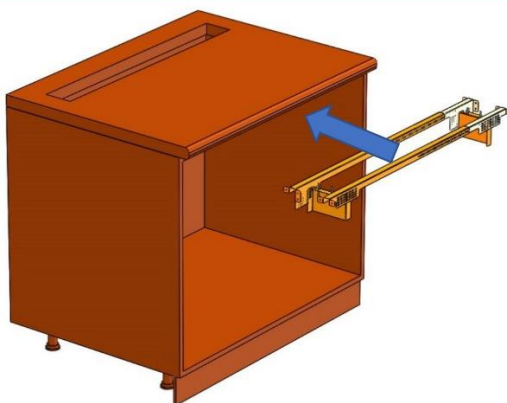


Metallirunko kiinnitetään kaappiin kahdeksalla ruuvilla.

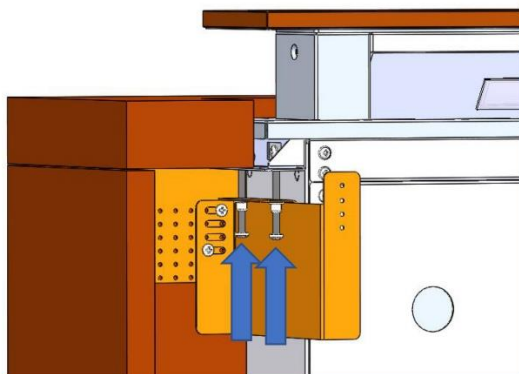

Kun metallirunko on asennettu, liesituuletin voidaan asettaa siihen.


Liesituulettimen korkeutta voidaan säätää ruuveilla (katso kuva) työtason paksuudesta riippumatta.

Liesituuletin liikkuu pystysuunnassa työtason aukossa.

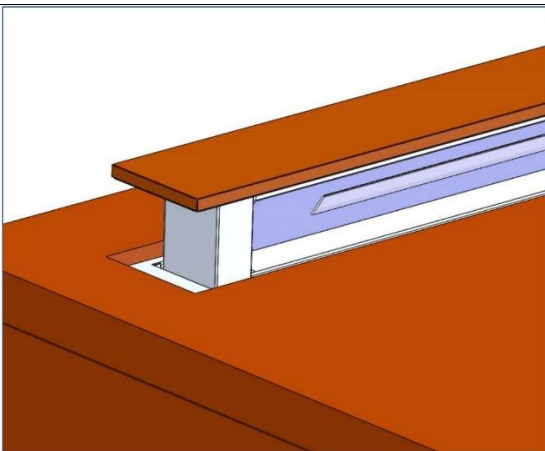

Liesituulettimeen asennettavan yläosan paksuus voi vaihdella, koska korkeutta voidaan säätää niin, että yläosa on samassa tasossa työtason kanssa.

Suosittelemme käyttämään 10 mm:n paksuista levyä, jotta saavutetaan kevyt, tyylikäs ja turvallinen rakenne.

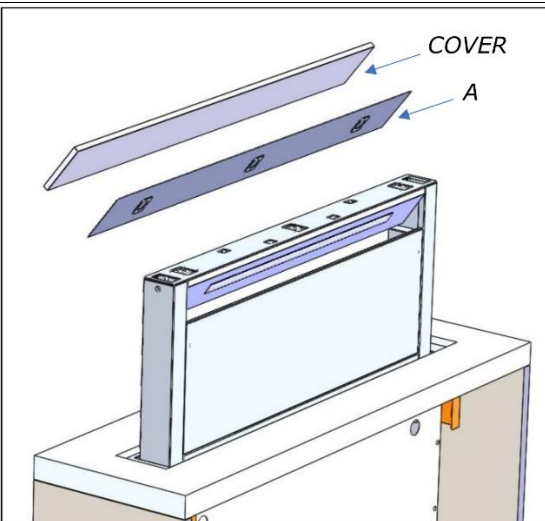

Ylälevy liimataan teräslevyyn (A).

Tämän jälkeen ylälevy ja teräslevy asetetaan liesituulettimen päälle kolmen tai useamman magneetin avulla.

Järjestelmä varmistaa nopean vapautumisen vahingossa tapahtuvan törmäyksen sattuessa ja helpottaa ylälevyn vaihtamista vaurioiden sattuessa.

Ylälevyn suositeltava enimmäispaino on 5 kg.

