




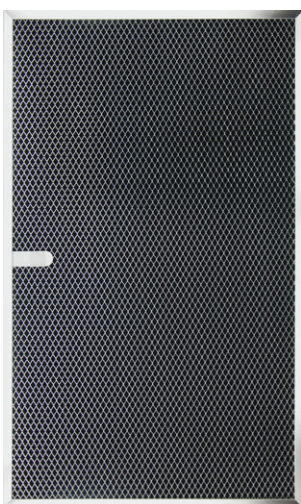

Rengöring av HP-filter för köksfläktar:

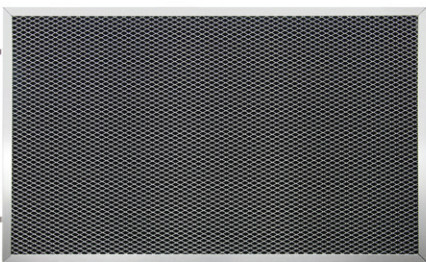

- Placera filtret i en tom diskmaskin, och disk på högsta temperatur. (Kan även diskas för hand med varmt vatten och diskmedel).
- Filtret läggs därefter i en förvärmad ugn på 90 grader i en timme. Detta regenererar och torkar filtret. Sätt därefter tillbaka filtret i köksfläkten.
- Ovanstående upprepas regelbundet
 - vid normal användning, varannan månad, precis som för fettfiltret.
- Livslängden på filtret beror på om ovanstående följs
 - dock kommer effekten att reduceras med tiden. HP-filtret bör bytas ut efter 2-3 år.

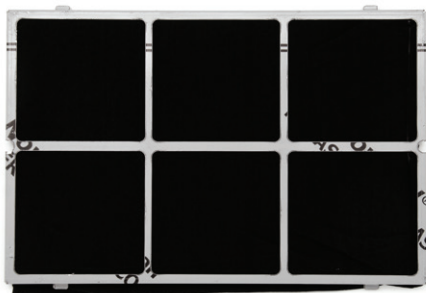