




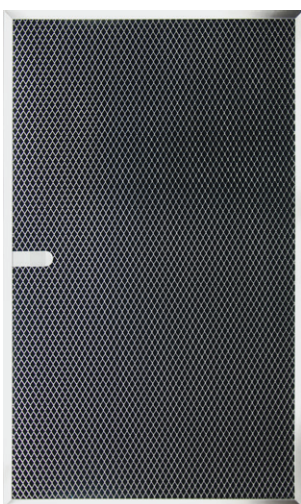

Rengøring af HP-filtre til emhætter:

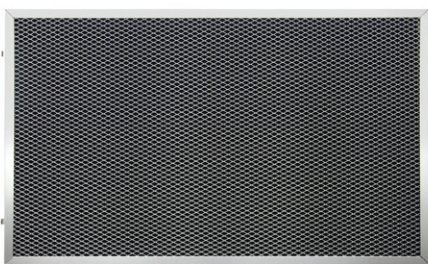

- Placér filteret i en tom opvaskemaskine, og vask på højeste temperatur. (Kan også vaskes i hånden ved varmt vand og opvaskemiddel).
- Filteret lægges herefter i en forvarmet ovn på 90° i en time. Dette regenererer og tørrer filteret. Indsæt herefter filteret i emhætten igen.
- Ovenstående gentages regelmæssigt – ved normal daglig brug, hveranden måned, præcis som for fedtfilteret.
- Levetiden på filteret afhænger af at ovenstående bliver overholdt – dog vil effekten blive reduceret med tiden. HP-filtret bør udskiftes efter 2-3 år.

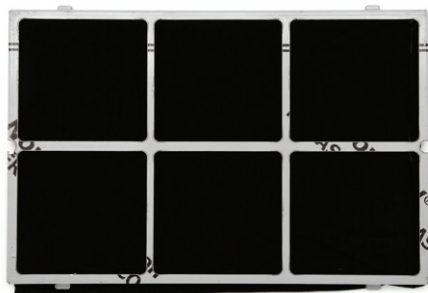